


H.R. ProFix Konzol

Homlokzatrögzítés-technika



Szerelési útmutató a ProFix kőlaprögzítő falazókapocs felhasználásához



Építőipari Műszaki Engedély szám: A-9/2001



Terhelhetőség
Rögzítési pontokként:
max. 450 N

Alapanyag
Rozsdamentes acél:
KO 33 (A2), KO 35 (A4)

Konzol méret
Általános kiállítás:
15-200 mm-ig

H. R. ProFix Konzol Kft.

H-2400 Dunaújváros Neumann János u. 7.

Mobil: +36 20/377-1361; Telefon: +36 25/503-730; Fax: +36 25/409-771;

E-mail: info@hrprofix.com; Web: www.hrprofix.com

2012




H.R. ProFix Konzol


Homlokzatrögzítés-technika




TF/L lapított menetesfej

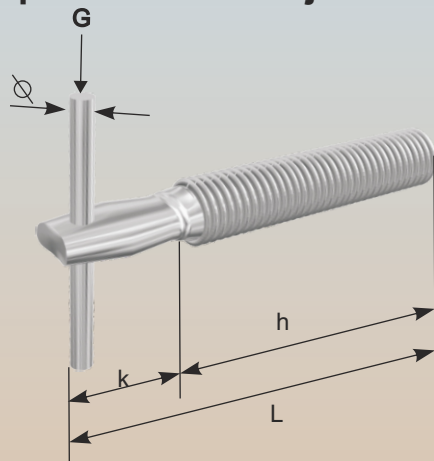


TF/H hegesztett menetesfej

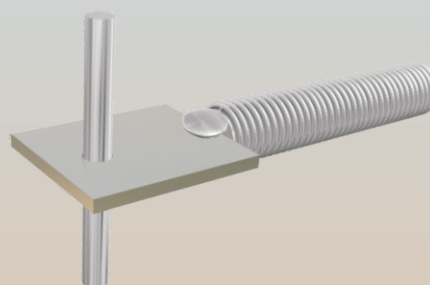


PS-H függőleges hullámkapocs
PS-V vízszintes hullámkapocs

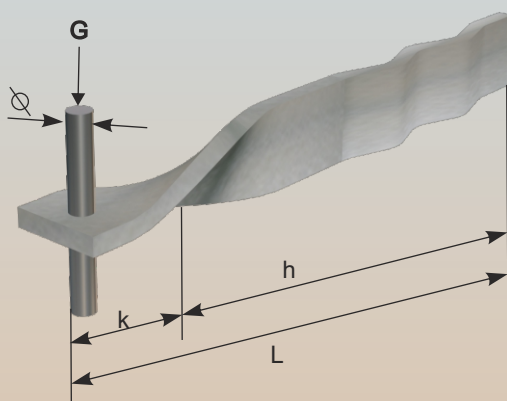


TF/A alátétes fej

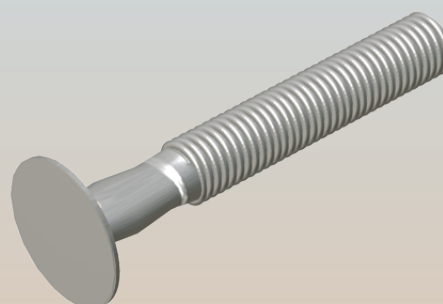


PSR hullám drótkapocs

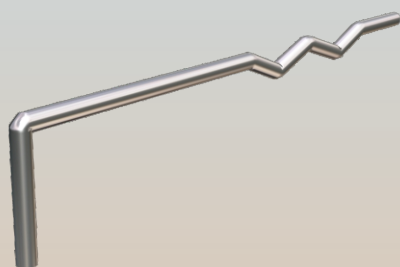


PSR-A alátétes drótkapocs

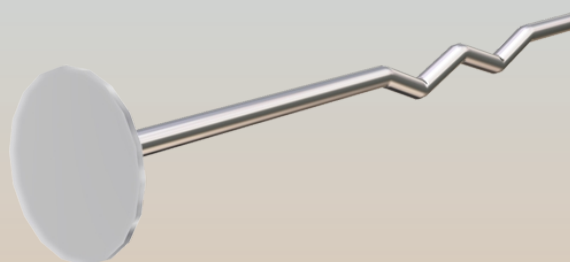



H.R. ProFix Konzol

Homlokzatrögzítés-technika



Menetes fej


Típus	Menet	Rögzítő túske	Kiállás (k)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
TF/L M8	M8	4,2	Függ. terhelés (G) N	400	350	300	250	200	150	Külön méretezés szerint			
			Vízzs. terhelés (G) N	200	180	150	120	100	80				
TF/L M10	M10	5,2	Függ. terhelés (G) N	550	500	450	400	350	300	250			
			Vízzs. terhelés (G) N	280	250	220	200	180	150	120			
TF/L M12	M12	5,2	Függ. terhelés (G) N	700	680	650	500	400	350	300	250		
			Vízzs. terhelés (G) N	350	340	320	250	200	180	150	120		
TF/H M14	M14	6,2	Függ. terhelés (G) N	950	900	850	700	550	450	400	350	300	
			Vízzs. terhelés (G) N	480	450	420	350	260	220	200	180	150	
TF/H M16	M16	6,2	Függ. terhelés (G) N	1350	1300	1250	1100	900	750	650	550	500	450
			Vízzs. terhelés (G) N	680	650	620	550	450	360	320	280	250	220

Hullámkapocs

Típus	Menet	Rögzítő túske	Kiállás (k)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	
PS-V 300	20×4	5,2	Max. terhelés (G) N	550	500	450	400	350	300	250	Külön méretezés szerint			
PS-H 300	20×4	5,2	Max. terhelés (G) N	450	400	300	250	200	150	120				
PS-V 450	20×5	5,2	Max. terhelés (G) N	950	900	850	700	550	450	400				350
PS-H 450	20×5	5,2	Max. terhelés (G) N	500	450	420	350	280	220	200				180

Beépítési adatok

Típus	Jelölés										
Megnevezés	Típus-szélesség/hossz	v/D/M	h - Beépítési mélység								
Faltípus		szél./átm.	beton		tömör téglá		üreges téglá		gázbeton		
Menetes fej			furat-d	beép.-h	furat-d	beép.-h	furat-d	beép.-h	furat-d	beép.-h	
horizontális	TF-M×L	M	M+2mm	80	M+2mm	100	M+2mm	120	M+2mm	160	
vertikális	TF-M×L										
Hullámkapocs											
horizontális	PS-H-v/L	20	25	80	25	100	25	120	25	160	
vertikális	PS-V-v/L										
Drótkapocs	PSR D/L	ø4	ø8	80	ø8	100	ø8	120	ø8	160	
		ø5	ø10		ø10		ø10		ø10		
		ø6	ø12		ø12		ø12		ø12		




H.R. ProFix Konzol Homlokzatrögzítés-technika



Főbb alkalmazásminták


1. Redőnytok előtti kőlap rögzítése PSV+AVT vagy PS-HV+AVT elem alkalmazásával

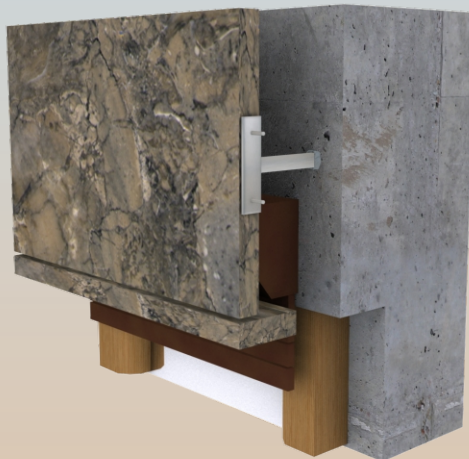

2. Kőlap rögzítése pilléren PSH+AVT vagy PS-HH+AVT alkalmazásával



3. Háttérfalra ragasztott kőlap kihorgonyozása PSR drótkapocs alkalmazásával

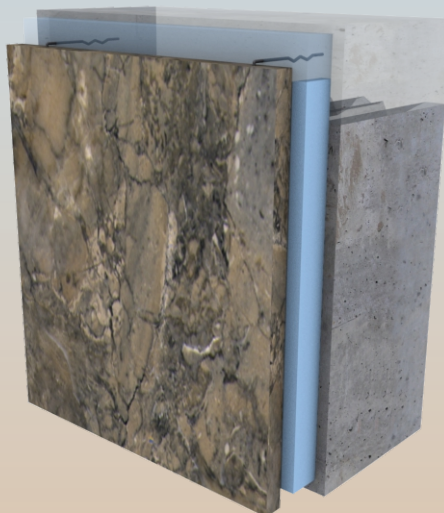

A DRÓTKAPOCS ÖNÁLLÓ
TEHERVISELÉSRE NEM ALKALMAS!